


VRL-AL-191

KOD PRODUKTU VRL-AL-191

Profesionální řešení Veralight VRL-AL-191 VRL-AL-191 je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Je vhodné pro profesionální projekty v retailu, kancelářích, veřejných a komerčních interiérech. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Teplota světla: 3000K/4000K/5000K/5700K Podání barev: CRI 80 Krytí: IP44 Optika: 120° Výkon: 12W Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor. VRL-AL-191 VRL-AL-191 - detail produktu

Galerie produktu

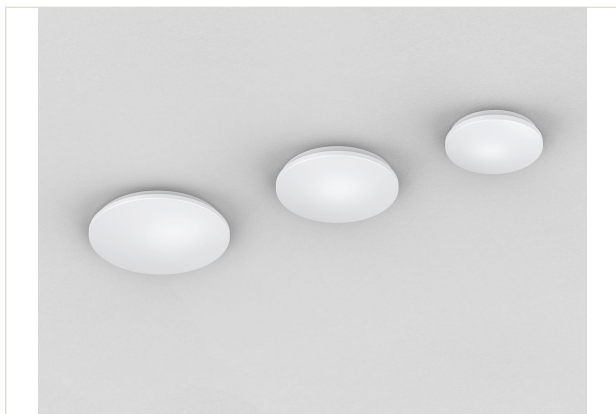

Technické parametry

Kód	AL191-10-12W	AL191-13-18W	AL191-15-24W
Rozměry (mm)	O255*74	O330*74	O380*74
Příkon (W)	12W	18W	24W
Jmenovité vstupní napětí (V)	AC220-240V		
Vstupní napětí (V)	AC198-264V		
Světelný zdroj	SMD		
SDCM	<6		
Teplota chromatičnosti (K)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K / 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K		
Volba CCT DIP přepínačem	Ano		
Světelný tok 1-CCT bez stmívání (lm) ±5 %	1180-1310	1720-1900	2300-2540
Světelný tok 1-CCT se stmíváním (lm) ±5 %	1120-1240	1630-1800	2180-2400
Světelný tok 3-CCT bez stmívání (lm) ±5 %	1180-1310	1720-1900	2300-2540
Světelný tok 3-CCT se stmíváním (lm) ±5 %	1120-1240	1630-1800	2180-2400
CRI	>=80		
Vyzařovací úhel (°)	120°		
LED driver	integrovaný driver		
Možnost stmívání	Triac		
Senzor	mikrovlnný senzor		
Třída ochrany	Třída I		
Krytí IP	IP44		
Mechanická odolnost IK	IK05		
Povrchová úprava (základ)	bílá		
Materiál optiky	PC(čočka)+PMMA(difuzor)		
Materiál těla	SPCC		
Životnost (h)	50,000h		
Zkouška žhovou smyčkou (°C)	650°C		
Provozní teplota (°C)	-10°C~45°C		
Skladovací teplota (°C)	-20°C ~ 50°C		
Montáž	přisazená montáž		