




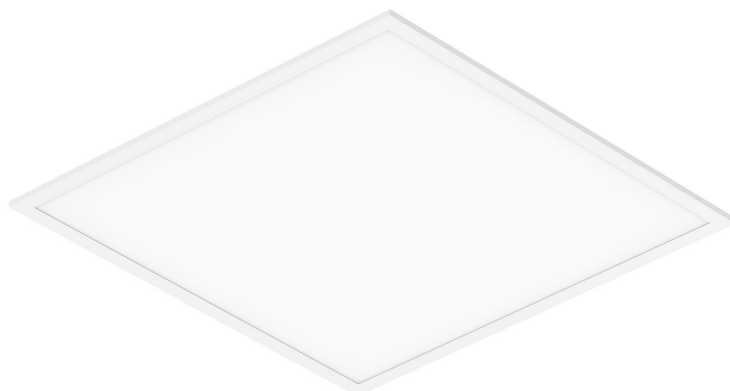


## VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-840

### KOD PRODUKTU VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-840

LED I panel 600x600mm, 4000K, 33w, 3960lm, G4, UGR19 je profesionální svítidlo z kategorie Lineární svítidla. V katalogu Veralight jej doporučujeme pro projekty, kde je vedle výkonu důležitá také kvalita světla, provozní jistota a možnost sladit řešení s konkrétním prostorem. Profesionální řešení Veralight LED I panel 600x600mm, 4000K, 33w, 3960lm, G4, UGR19 VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-840 je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Hodí se pro souvislé světelné linie nad komunikacemi, regály, pracovními plochami a do provozních prostor. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor. VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-840 VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-840 - detail produktu Vhodné použití Svítidlo je určeno pro komerční a technické interiéry podle zvolené varianty. Před finálním výběrem vždy ověřujeme výšku montáže, charakter plochy, rozestupy svítidel, požadovanou teplotu světla, oslnění i způsob řízení. Díky tomu nevzniká pouze výpis parametrů, ale funkční světelná vrstva pro každodenní provoz. Technické provedení Produktový list uvádí dostupné výkonové, optické a montážní varianty. Konkrétní kombinaci vybíráme podle požadované intenzity, podání barev, prostředí a servisního přístupu. U projektů doporučujeme pracovat s přesnou variantou kódu, protože hodnoty se mohou lišit podle výkonu, teploty chromatičnosti nebo způsobu řízení. Parametry k ověření Technické parametry Údaje vycházejí z aktuálního produktového listu výrobce. Konkrétní konfiguraci, výkon, optiku a řízení vždy potvrzujeme pro vybranou variantu a projekt. Kód PL6060-36W-CK5 PL6262-36W-CK5 PL30120-36W-CK5 Rozměry (mm) 595\*595\*25 620\*620\*25 1195\*295\*25 Cutout (mm) – Příkon (W) 36W 36W 36W Rated Vstupní napětí AC230V Vstupní napětí (V) AC220-240V LED Module Input DC33-38V 900mA CC Světelný zdroj SMD SDCM <6 Teplota chromatičnosti (K) 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K | 3-CCT: 3000K+4000K+5700K CCT Selection DIP Switch Yes Non-DIM 1-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3400-3800 DIM 1-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3400-3800 Non-DIM 3-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3250-3600 DIM 3-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3250-3600 CRI 80 Vyzařovací úhel (°) 120° LED driver Driver built-out Možnost stmívání Triac/ DALI/ 0-10V Třída ochrany Class II Krytí (IP Rating) IP40 Product Finishing (Base) White Materiál o Návrh a provoz Veralight pomůže s výběrem správné konfigurace, výpočtem osvětlení i návazností na montáž a servis. Pro přesné doporučení nám pošlete půdorys, výšku prostoru a informaci o provozu; připravíme řešení, které je příjemné pro lidi a dává smysl i technicky.

## Galerie produktu

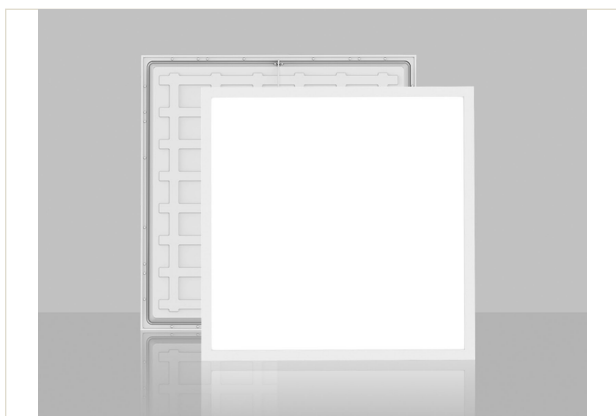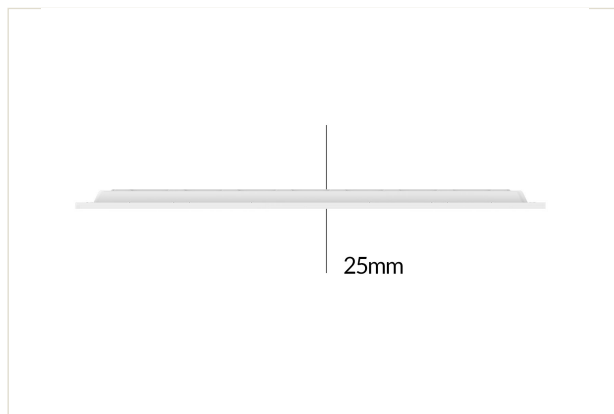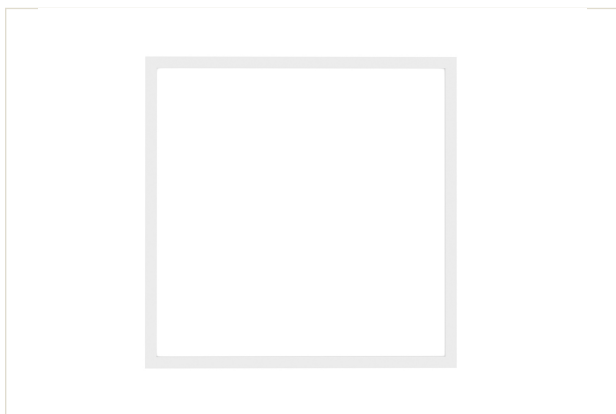

# Technické parametry

| Kód                                      | VRL-PL6060-36W-CK5                                        | VRL-PL6262-36W-CK5 | VRL-PL30120-36W-CK5 |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| Rozměry (mm)                             | 595*595*25                                                | 620*620*25         | 1195*295*25         |  |
| Montážní otvor (mm)                      | –                                                         |                    |                     |  |
| Příkon (W)                               | 36W                                                       | 36W                | 36W                 |  |
| Jmenovité vstupní napětí (V)             | AC230V                                                    |                    |                     |  |
| Vstupní napětí (V)                       | AC220-240V                                                |                    |                     |  |
| Vstup LED modulu                         | DC33-38V 900mA CC                                         |                    |                     |  |
| Světelný zdroj                           | SMD                                                       |                    |                     |  |
| SDCM                                     | <6                                                        |                    |                     |  |
| Teplota chromatičnosti (K)               | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K   3-CCT: 3000K+4000K+5700K |                    |                     |  |
| Volba CCT přepínačem DIP                 | Yes                                                       |                    |                     |  |
| Bez stmívání 1-CCT Světelný tok (lm) ±5% | 3400-3800                                                 |                    |                     |  |
| Stmívatelné 1-CCT Světelný tok (lm) ±5%  |                                                           | 3400-3800          |                     |  |
| Bez stmívání 3-CCT Světelný tok (lm) ±5% | 3250-3600                                                 |                    |                     |  |
| Stmívatelné 3-CCT Světelný tok (lm) ±5%  | 3250-3600                                                 |                    |                     |  |
| CRI                                      | 80                                                        |                    |                     |  |
| Vyzařovací úhel (°)                      | 120°                                                      |                    |                     |  |
| LED driver                               | Externí napájecí zdroj                                    |                    |                     |  |
| Možnost stmívání                         | Triac/ DALI/ 0-10V                                        |                    |                     |  |
| Třída ochrany                            | ClassII                                                   |                    |                     |  |
| Krytí (IP Rating)                        | IP40                                                      |                    |                     |  |
| Barva povrchu                            | White                                                     |                    |                     |  |
| Materiál optiky                          | PMMA čočka + PS difuzor                                   |                    |                     |  |
| Materiál těla                            | Hliník, SPCC                                              |                    |                     |  |
| Životnost (hr)                           | 50,000                                                    |                    |                     |  |
| Glow wire test (°C )                     | 650                                                       |                    |                     |  |
| Provozní teplota (°C )                   | -10°C~40°C                                                |                    |                     |  |
| Skladovací teplota (°C )                 | -20°C~65°C                                                |                    |                     |  |
| Montáž                                   | Závěsná / zápusťná / přisazená montáž                     |                    |                     |  |