





VRL-EM5-ST-AT-3H-TK

KOD PRODUKTU VRL-EM5-ST-AT-3H-TK

VRL-EM5-ST-AT-3H-TK je kompaktní kruhové nouzové svítidlo s adaptérem pro montáž do kompatibilního lištového systému. Nabízí světelný tok 240 lm, tříhodinovou autonomii a automatické testování. Je praktickou volbou pro prodejny, showroomy a další interiéry, kde má nouzové osvětlení respektovat existující lištovou infrastrukturu. Nouzové osvětlení bez narušení stropu. Lištové provedení umožňuje začlenit nouzový bod přímo do světelné soustavy a omezit samostatné kabelové vývody ve stropě. Pozici lze zvolit podle průběhu únikové trasy, křížení komunikací nebo změn dispozice. Před objednáním je nutné ověřit mechanickou i elektrickou kompatibilitu adaptéru s použitou lištou. Při výpadku napájení přechází svítidlo na vlastní LiFePO4 baterii a udržuje světlo nejméně 3 hodiny. Teplota 5000 K podporuje zřetelnou orientaci a kruhová optika vytváří světlo vhodné pro otevřenější plochy. Automatický test pravidelně prověřuje nouzovou funkci a upozorňuje na stav vyžadující servis. Pro retailové a flexibilní komerční interiéry Svítidlo se hodí zejména tam, kde se běžné osvětlení i uspořádání prostoru řeší lištovým systémem: do módních prodejen, showroomů, galerií, výstavních ploch nebo obchodních jednotek. Kompaktní konstrukce nepůsobí rušivě vedle bodových svítidel a zároveň zajišťuje samostatný nouzový provoz. Počet a rozmístění musí být ověřeny podle skutečné únikové cesty a bezpečnostního projektu. Lištová montáž usnadňuje instalaci, nenahrazuje však odborný návrh ani pravidelné kontroly nouzového osvětlení.

Galerie produktu

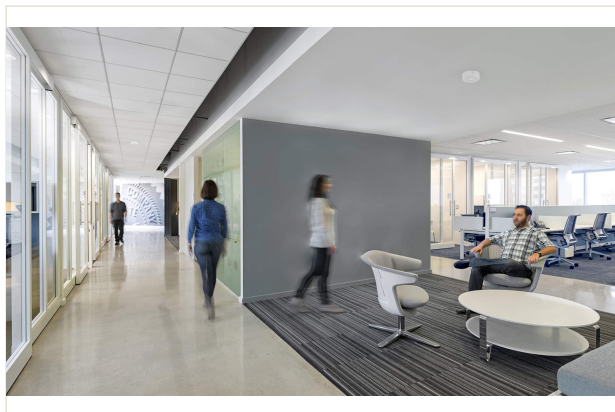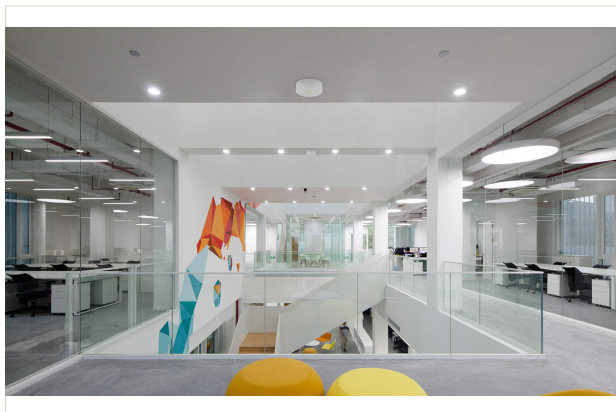

Technické parametry

Model / varianta	VRL-EM5-2H AU	VRL-EM5-3H EU
Napájení	200-240VAC, 50/60Hz	200-240VAC, 50/60Hz
Světelný tok	240lm/450lm	240lm/450lm
Příkon v běžném provozu	3. 5W/6W Max	3. 5W/6W Max
Příkon v nouzovém režimu	2W/4W Max	2W/4W Max
Baterie	LiFePO46.4V 1500mAh/	LiFePO46.4V 1500mAh/
Baterie	LiFePO49.6V 1500mAh	LiFePO49.6V 1500mAh
Doba nabíjení	>=16H	>=24H
Nouzová autonomie	>=2H	>=3H
Teplota světla / CRI	4000K nebo 5000K/Ra>70	4000K nebo 5000K/Ra>70
Testovací režim	AT/MT/DALI	AT/MT/DALI
Třída ochrany	Třída II	Třída II
Krytí IP	IP20	IP20