




VRL-EPE-EM5-ST-AT-3h

KOD PRODUKTU VRL-EPE-EM5-ST-AT-3h

VRL-EPE-EM5-ST-AT-3h je přisazené kruhové nouzové LED svítidlo pro bezpečné osvětlení otevřených ploch, křižovatek komunikací a únikových cest. Při výpadku napájení poskytuje světelný tok 240 lm po dobu nejméně 3 hodin. Automatický test průběžně kontroluje funkci svítidla a pomáhá udržet nouzovou soustavu v provozuschopném stavu. Kompaktní světlo pro pevné stropy. Přisazená montáž je vhodná na betonové a další pevné stropy, kde není prostor pro zápusťnou instalaci. Rychlé bajonetové uchycení zjednodušuje osazení i servis. Kruhová optika rozkládá světlo do širší plochy a hodí se pro změny směru, schodišťová podlaží, vstupní haly nebo otevřené části únikových komunikací. Teplota světla 5000 K vytváří jasný světelný vjem a podporuje rychlou orientaci. LiFePO4 baterie se při běžném síťovém provozu nabíjí a po výpadku automaticky přebírá napájení. Plné nabití tříhodinové varianty vyžaduje nejméně 24 hodin. Flexibilní řada pro různé typy objektů. Základní provedení má krytí IP20 a je určeno do suchých interiérů. Pro prašné nebo vlhké prostředí je dostupný kompatibilní kryt IP65. Svítidlo lze využít v kancelářích, prodejnách, školách, hotelech, skladech i společných prostorách bytových domů. Volba optiky, počet svítidel a jejich pozice musí odpovídat skutečné únikové trase a požárně bezpečnostnímu řešení. Autotest zjednodušuje pravidelnou kontrolu, nenahrazuje však předepsané revize a odbornou údržbu.

Galerie produktu

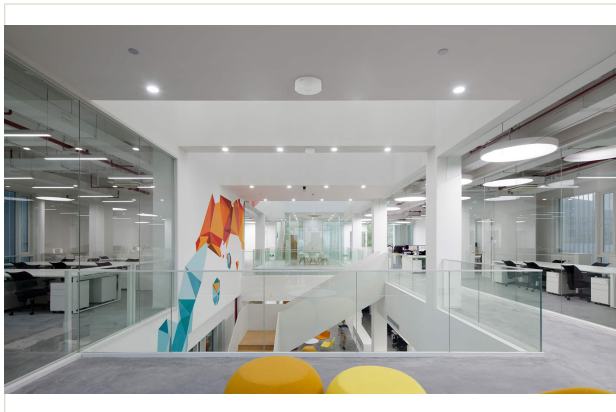

Technické parametry

Model / varianta	VRL-EPE-EM5-2H AU	VRL-EPE-EM5-3H EU
Napájení	200-240VAC, 50/60Hz	200-240VAC, 50/60Hz
Světelný tok	240lm/450lm	240lm/450lm
Příkon v běžném provozu	3. 5W/6W Max	3. 5W/6W Max
Příkon v nouzovém režimu	2W/4W Max	2W/4W Max
Baterie	LiFePO46.4V 1500mAh/	LiFePO46.4V 1500mAh/
Baterie	LiFePO49.6V 1500mAh	LiFePO49.6V 1500mAh
Doba nabíjení	>=16H	>=24H
Nouzová autonomie	>=2H	>=3H
Teplota světla / CRI	4000K or 5000K/Ra>70	4000K or 5000K/Ra>70
Testovací režim	AT/MT/DALI	AT/MT/DALI
Třída ochrany	Třída II	Třída II
Krytí IP	IP20	IP20